

## Série GRA, GSA

### INSTALLATION ENCASTRÉE - Série GRA

1. Retirer le luminaire de son emballage.
2. Raccorder le câble d'alimentation électrique au bornier électrique **A** placé sur le boîtier arrière (Figure 1).
3. Installer le luminaire dans le faux-plafond :
  - Dans le cas des plafonds de type Armstrong, utiliser les guides du système de suspension comme élément porteurs.
  - Dans le cas des faux-plafonds en plaques de plâtre :
    - a) Découper une réservation dans une plaque de plâtre conformément aux cotes de montage.  
**IMPORTANT !** La distance minimale entre la face inférieure de la plaque de plâtre et le plafond principal doit être supérieure à 70 mm. Aucun guide ni autre élément saillant ne doit être placé dans la cavité d'installation.
    - b) Installer un cadre spécial de montage (vendu séparément). Pour faciliter le montage, accrocher deux équerres (fournies avec le cadre) sur un des arrêts latéraux du cadre. Installer le cadre dans le faux-plafond, ajuster et fixer les équerres. Installer les autres éléments de fixation comme indiqué sur la Figure 2. Les équerres doivent bien fixer le cadre.
    - c) Installer le luminaire dans le cadre.
  - Dans le cas des plafonds tendus, le montage s'effectue à l'aide d'un cadre, de la même façon que le montage dans les faux-plafonds en plaques de plâtre. La fixation du cadre s'effectue directement sur les guides. Il est recommandé d'effectuer le marquage et le montage AVANT le montage du plafond tendu.

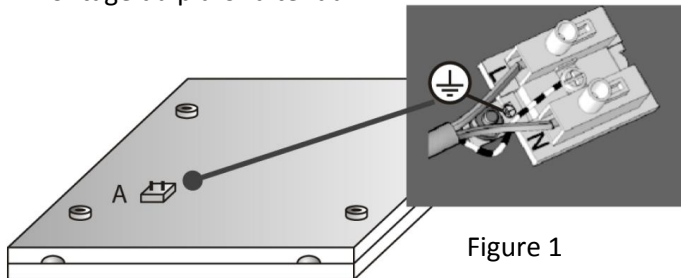



Figure 1



Figure 2

### INSTALLATION EN APPLIQUE - Série GSA

1. Retirer le luminaire de son emballage.
2. Enlever la face avant du luminaire. Pour cela, utiliser les encoches spéciales sur les faces latérales du luminaire.

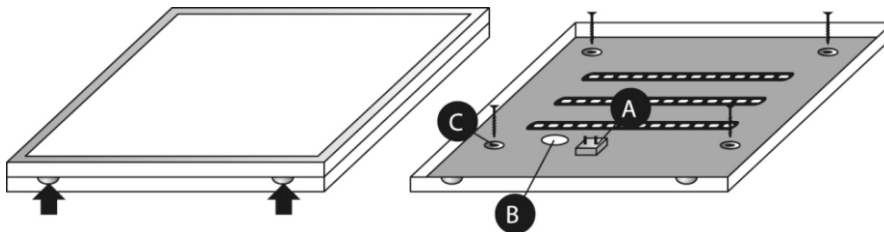

3. Repérer les trous de fixation en appliquant le luminaire sur le support.
4. Introduire le câble d'alimentation électrique dans le boîtier (trou **B**) arrière du luminaire.
5. Fixer le luminaire en utilisant les trous de fixation **C**. *Tenir compte du matériau et du type de support lors du choix du mode de fixation.*
6. Raccorder le câble d'alimentation électrique au bornier électrique **A** (Fig. 1).
7. Clipser la face avant sur le boîtier (jusqu'au déclic).

**ATTENTION !** Les travaux d'installation et de raccordement du luminaire  
**NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE LORSQUE CELUI-CI EST HORS TENSION !**

